Rev. 31-01-2022

# BRA-IN Control Unit

## BRA-IN-styrenhet ger optimal användning

Alla nya komprimatorer levereras som standard med BRA-IN-styr- och kommunikationsenhet. Det säkerställer maximal driftsäkerhet och maximerar komprimatorens kapacitet. Detta sker med lägsta möjliga energiförbrukning till förmån för din ekonomi och miljön.

Du kan ställa in automatiska upphämtningar beroende på fyllnadsnivåer, service via fjärrsupport och samtidigt ger det åtkomst till vår BRA-IN webbportal.

Villkoret för våra digitala tjänster är att dina enheter är anslutna, antingen separat via en årlig prenumeration eller som en del av ditt serviceavtal.

### Fördelar

- Bättre komprimering via ett optimeringsprogram.
- Anti-blockeringsprogram minimerar falska "maskin full" meddelanden.
- Energibesparande funktion vid låg fyllnadsnivå.
- Insamling av fullständiga meddelanden och annan relevant produktionsdata.
- Automatisk beställning för tömning möjlig.

## Detaljer

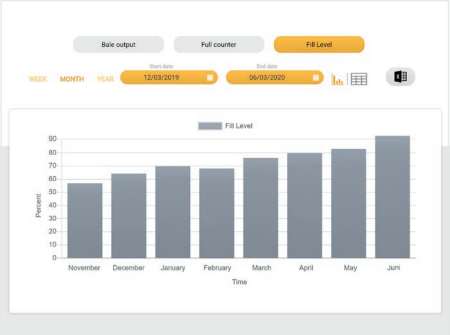


Spåra dina tömnings- och fyllndasnivåer för en eller flera maskiner för att optimera produktionen.

| Connection Status | Unit Status | Fill Level | Unit Model | Total Running Hours |
|---|---|---|---|---|
| | | 110% | HGS 20m3 | 270 |
| | | 100% | SPN Screw | 50 |
| | | 100% | SPN Screw | 289 |
| | | 8/10 | B3 | 3 |
| | | 80% | HGS 18m3 | 28 |
| | | 80% | HGS 18m3 | 57 |
| | | 60% | PHR 20m3 | 421 |
| | | 60% | HGS 18m3 | 637 |
| | | 6/10 | B20 | 10 |
| | | 4/10 | X25 | 141 |
| | | 40% | HGS 18m3 F | 90 |
| | | 40% | HGS 18m3 | 586 |
| | | 20% | HGS 20m3 | 540 |
| | | 2/10 | B20 | 90 |
| | | 20% | HGS 18m3 | 477 |
| | | | HGS 18m3 F | 39 |
| | | | X25 | 81 |

Se fyllnadsnivåer för varje maskin över tid för att optimera transporter

Valfritt köp av tjänster från vårt skickliga after-sales team.

BRAMIDAN PRESTO

bramidanpresto.se

# BRA-IN Control Unit
## Funktioner / produkttyp

| Beskrivning / produkttyp | Mobila komprimatorer |
|---|---|
| Bättre komprimering via ett optimeringsprogram | • |
| Anti-blockeringsprogram minimerar falska  meddelanden om fyllnadsnivå | • |
| Energibesparande funktion vid låg fyllningsnivå | • |
| Funktionen mot läckage förhindrar oljeutsläpp | • |
| Insamling av fullständiga meddelanden och annan relevant produktionsdata | • |
| Inga servicesamtal krävs för enkla fel, felhantering online via Service Center | • |
| Meddelanden vid produktionsuppdelning | • |
| Möjlighet att stanna pressplattan längst fram för enklare tömning | • |
| Tillgänglig tidsbestämd användaråtkomst | • |
| Tillgänglig automatisk beställning för tömning | • |

## Affald Genbrug Vejle

# Förbättrad effektivitet och miljöprofil

Tidigare ägnade våra anställda mycket tid åt att uppskatta komprimatorernas fyllnadsgrad före helgen, nu vet vi fyllnadsgraden innan vi tömmer dem - vilket kan observeras direkt på BRA-IN Webbportalen. Vi har sparat mer än 15% sedan vi implementerade den nya tekniken från Bramidan . Både vår äldre utrustning som har uppdaterats och de nya maskinerna vi har skaffat innebär en betydande förbättrad effektivitet. Ett litet men viktigt steg som säkerställer våra användares bästa möjligheter för en effektivare återvinning här i kommunen".

**Henrik,** Team Leader / Affald Genbrug Vejle

### Utmaningar

Manuella bedömningar av fyllnadsgrad före helgen.

Slösad tid på kontinuerliga kontroller.

För mycket transporter av halvtomma containers.

Stark önskan om mindre miljö.

### Valt lösning

Inköp av 9 komprimatorer med BRA-IN styrenhet.

Tillgång till realtidsfyllnadsnivå via BRA-IN Webportal.

E-mail vid önskad fyllnadsnivå .

### Fördelar

Databaserade rapporter för fyllnadsnivåer betyder 15% mindre transport.

Betydande mindre tidsförbrukning före helgen.

Miljöpåverkan minskad med upp till 15%.

BRAMIDAN PRESTO

bramidanpresto.se

Bramidan & Presto AB | Magnarps Byaväg 339 | 266 55 Vejbystrand, Sweden | Tel. +46 031 162 122 | info@bramidanpresto.se